

Wyłączniki różnicowoprądowe znajdują zastosowanie w obwodach elektrycznych 230V i 400V. W przypadku wykrycia prądu upływowego wyłącznik automatycznie przerwie obwód, zapobiegając porażeniu ludzi i uszkodzeniom sprzętu.

Residual current devices are mostly used to protect 230V and 400V electrical circuits. When leakage current is detected, the device will automatically disconnect the circuit preventing potential health hazards and equipment damage.

CHARAKTERYSTYKA / FEATURES

- Typ A,B,AC / A,B,AC Type
- Prąd różnicowy 30mA,300mA /
Rated residual operating current 30 mA, 300 mA
- AUR3 - 10kA
EBS9RN - Certyfikat TÜV Rheinland Polska



WYMIARY / DIMENSIONS


WSKAŹNIK STANU / INDICATOR

- ☒ Automatyczne wyłączenie lub naciśnięcie TEST
 ☐ Tryb włączony lub wyłączenie ręczne


Wskaźnik stanu (okienko informacyjne) zmienia kolor na czerwony w przypadku wykrycia prądu upływowego lub po przyciśnięciu przycisku TEST. W trybie włączonym jak również w przypadku ręcznego wyłączenia wskaźnik przyjmuje kolor biały.

- ☒ Automatic Off or by pressing TEST
 ☐ Mode On or manual turn Off

The status indicator (in information window) changes color to red when a leakage current is detected or after pressing the TEST button. In the mode On as well as in manual turn Off the indicator is white.

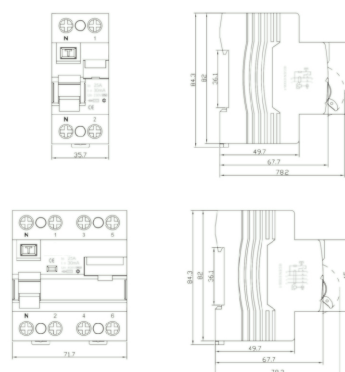

SCHEMATY / DIAGRAMS



Wyłączniki różnicowoprądowe znajdują zastosowanie w obwodach elektrycznych 230V i 400V. W przypadku wykrycia prądu upływowego wyłącznik automatycznie przerwie obwód, zapobiegając porażeniu ludzi i uszkodzeniom sprzętu.

Residual current devices are mostly used to protect 230V and 400V electrical circuits. When leakage current is detected, the device will automatically disconnect the circuit preventing potential health hazards and equipment damage.

DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS

Typ A / A Type

EAN	Nazwa Name	Typ Type	Liczba modułów Numbers of modules	Prąd znamionowy Rated current (A)	Przekroje przewodów Cable cross sections [mm ²]
5902838491874	Wyłącznik różnicowoprądowy	EBS9RN 2P 16A 30mA Typ A	2P	16	1-25
5902838491492	Wyłącznik różnicowoprądowy	EBS9RN 2P 25A 30mA Typ A	2P	25	1-25
5902838494509	Wyłącznik różnicowoprądowy	EBS9RN 4P 25A 30mA A	4P	25	1-25
5902838494493	Wyłącznik różnicowoprądowy	EBS9RN 2P 40A 30mA A	2P	40	1-25
5902838491508	Wyłącznik różnicowoprądowy	EBS9RN 4P 40A 30mA Typ A	4P	40	1-25

Typ A 10kA / A Type 10kA

EAN	Nazwa Name	Typ Type	Liczba modułów Numbers of modules	Prąd znamionowy Rated current (A)	Przekroje przewodów Cable cross sections [mm ²]
5902838495629	Wyłącznik różnicowoprądowy	AUR3 16A, 1P+N, 30mA 10kA, Typ A	2P	16	1-35
5902838495612	Wyłącznik różnicowoprądowy	AUR3 25A, 1P+N, 30mA 10kA, Typ A	2P	25	1-35
5902838495650	Wyłącznik różnicowoprądowy	AUR3 40A, 3P+N, 30mA 10kA, Typ A	4P	40	1-35

Wyłączniki różnicowoprądowe znajdują zastosowanie w obwodach elektrycznych 230V i 400V. W przypadku wykrycia prądu upływowego wyłącznik automatycznie przerwie obwód, zapobiegając porażeniu ludzi i uszkodzeniom sprzętu.

Residual current devices are mostly used to protect 230V and 400V electrical circuits. When leakage current is detected, the device will automatically disconnect the circuit preventing potential health hazards and equipment damage.

DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS

Typ AC / AC Type

EAN	Nazwa Name	Typ Type	Liczba modułów Numbers of modules	Prąd znamionowy Rated current (A)	Przekroje przewodów Cable cross sections [mm ²]
5902838491072	Wyłącznik różnicowoprądowy	EBS9RN 2P 16A 30mA AC	2P	16	1-25
5902838494424	Wyłącznik różnicowoprądowy	EBS9RN 4P 16A 30mA AC	4P	16	1-25
5902838494394	Wyłącznik różnicowoprądowy	EBS9RN 2P 25A 100mA AC	2P	25	1-25
5902838490570	Wyłącznik różnicowoprądowy	EBS9RN 2P 25A 30mA AC	2P	25	1-25
5902838494431	Wyłącznik różnicowoprądowy	EBS9RN 4P 25A 100mA AC	4P	25	1-25
5902838491089	Wyłącznik różnicowoprądowy	EBS9RN 4P 25A 30mA AC	4P	25	1-25
5902838494400	Wyłącznik różnicowoprądowy	EBS9RN 2P 40A 100mA AC	2P	40	1-25
5902838494417	Wyłącznik różnicowoprądowy	EBS9RN 2P 40A 300mA AC	2P	40	1-25
5902838492673	Wyłącznik różnicowoprądowy	EBS9RN 2P 40A 30mA AC	2P	40	1-25
5902838491478	Wyłącznik różnicowoprądowy	EBS9RN 4P 40A 100mA AC	4P	40	1-25
5902838491485	Wyłącznik różnicowoprądowy	EBS9RN 4P 40A 300mA AC	4P	40	1-25
5902838490587	Wyłącznik różnicowoprądowy	EBS9RN 4P 40A 30mA AC	4P	40	1-25
5902838494479	Wyłącznik różnicowoprądowy	EBS9RN 4P 63A 100mA AC	4P	63	1-25
5902838494486	Wyłącznik różnicowoprądowy	EBS9RN 4P 63A 300mA AC	4P	63	1-25
5902838491096	Wyłącznik różnicowoprądowy	EBS9RN 4P 63A 30mA AC	4P	63	1-25
5902838493564	Wyłącznik różnicowoprądowy	EBS9RN 4P 80A 30mA AC	4P	80	1-25
5902838493571	Wyłącznik różnicowoprądowy	EBS9RN 4P 100A 30mA AC	4P	100	1-25

Typ AC 10kA / AC Type 10kA

EAN	Nazwa Name	Typ Type	Liczba modułów Numbers of modules	Prąd znamionowy Rated current (A)	Przekroje przewodów Cable cross sections [mm ²]
5902838495582	Wyłącznik różnicowoprądowy	AUR3 16A, 1P+N, 30mA 10kA, typ AC	2P	16	1-35
5902838495599	Wyłącznik różnicowoprądowy	AUR3 25A, 1P+N, 30mA 10kA, typ AC	2P	25	1-35
5902838495636	Wyłącznik różnicowoprądowy	AUR3 25A, 3P+N, 30mA 10kA, typ AC	4P	25	1-35
5902838495605	Wyłącznik różnicowoprądowy	AUR3 40A, 1P+N, 30mA 10kA, typ AC	2P	40	1-35
5902838495643	Wyłącznik różnicowoprądowy	AUR3 40A, 3P+N, 30mA 10kA, typ AC	4P	40	1-35
5902838495674	Wyłącznik różnicowoprądowy	AUR3 40A, 3P+N, 100mA 10kA, typ AC	4P	40	1-35
5902838495681	Wyłącznik różnicowoprądowy	AUR3 40A, 3P+N, 300mA 10kA, typ AC	4P	40	1-35
5902838495667	Wyłącznik różnicowoprądowy	AUR3 63A, 3P+N, 30mA 10kA, typ AC	4P	63	1-35

Wyłączniki różnicowoprądowe znajdują zastosowanie w obwodach elektrycznych 230V i 400V. W przypadku wykrycia prądu upływowego wyłącznik automatycznie przerwie obwód, zapobiegając porażeniu ludzi i uszkodzeniom sprzętu.

Residual current devices are mostly used to protect 230V and 400V electrical circuits. When leakage current is detected, the device will automatically disconnect the circuit preventing potential health hazards and equipment damage.

DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS

Typ B / B Type

EAN	Nazwa Name	Typ Type	Liczba modułów Numbers of modules	Prąd znamionowy Rated current (A)	Przekroje przewodów Cable cross sections [mm ²]
5902838494592	Wyłącznik różnicowoprądowy	RCCB PR8HM 2P 25A 30mA B	4P	25	1-25
5902838494554	Wyłącznik różnicowoprądowy	RCCB PR8HM 4P 40A 30mA B	4P	40	1-25
5902838494561	Wyłącznik różnicowoprądowy	RCCB PR8HM 4P 40A 300mA B	4P	40	1-25
5902838494578	Wyłącznik różnicowoprądowy	RCCB PR8HM 4P 63A 30mA B	4P	63	1-25
5902838494585	Wyłącznik różnicowoprądowy	RCCB PR8HM 4P 63A 300mA B	4P	63	1-25