

LED PARK LUMINAIRE
 PARKLEUCHTE
 СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
 LED SVÍTIDLO



Energoszczędne diody LED



Radiator odprowadzający ciepło



Śruby zapewniające solidny montaż oprawy na słupie



do 100lm/W


A++
 A+
 A } LED

- CRI >70
- I klasa ochronności
- diody SMD 2835

MATERIAŁ ► stop aluminium (ADC12), PC (poliwęglan)
 MATERIAL ► aluminum alloy, PC (polycarbonate)
 MATERIAL ► aluminiumlegierung, PC (polycarbonate)
 МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, PC (поликарбонат)
 MATERIAL ► hliník, PC



Kod	EAN	Opakowanie	Barwa światła [K]	Strumień świetlny [lm]	Moc [W]	Wymiary d/s/w [mm]	maksymalna średnica otworu montażowego [mm]
C81-LOP1-030BL-4K	5900280923530	1	4000	3000	30	302/130/66	ø45
C81-LOP1-050BL-4K	5900280923547	1	4000	5000	50	396/170/88	ø60
C81-LOP1-070BL-4K	5900280923554	1	4000	7000	70	396/170/88	ø60
C81-LOP1-100BL-4K	5900280923561	1	4000	10 000	100	460/220/88	ø60
C81-LOP1-120BL-4K	5900280923578	1	4000	12 000	120	460/220/88	ø60

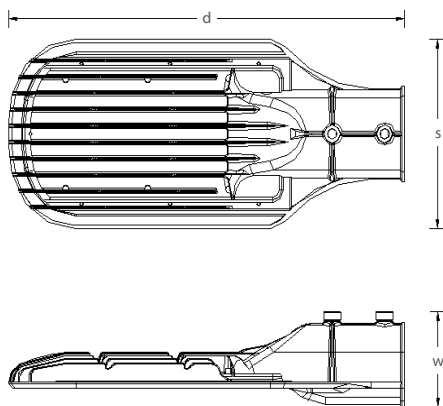

AKCESORIA



Kod	EAN	Opis
C82-KUL1-60-UR	5900280919991	Uchwyt regulowany
C82-KUL1-5060-AD	5900280920010	Adapter do montażu LOP1-030 na słupie Ø60mm

