


Lumia High Bay Bellis LED

CHARAKTERISTIKA


- Široká možnost využití v průmyslu, skladech a sportovištích
- Náhrada za halogenové a sodíkové výbojky
- Hliníkové tělo
- LED chipy Philips
- Driver Meanwell
- Možnost stmívání



KŘIVKA SVÍTIVOSTI




HB Bellis 90°



HB Bellis 60°

ROZMĚRY

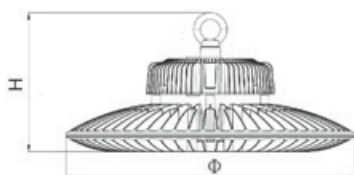

PARAMETRY

Model	Vstupní napětí (V)	Výkon (W)	Životnost (h)	Rozměry $\phi \times H$ (mm)	Vyzařovací úhel (°)	Teplota chromatičnosti (K)	Světelný tok (lm)
F88-260LCPLX261&0001	100-277	80	50 000	360x175	60,90,120	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	10400
F88-260LCPLX261&0002	100-277	100	50 000	360x175	60,90,120		13000
F88-260LCPLX261&0003	100-277	120	50 000	360x175	60,90,120		15600
F88-260LCPLX261&0004	100-277	150	50 000	360x175	60,90,120		19500
F88-260LCPLX261&0005	100-277	200	50 000	430x205	60,90,120		26000
F88-260LCPLX261&0006	100-277	240	50 000	430x205	60,90,120		30000