

ALC ALICE


LED CEILING LAMP
LED DECKENLEUCHTEN
СВЕТИЛЬНИК LED
PLAFONIÉRA LED



ALC-R




ALC-S

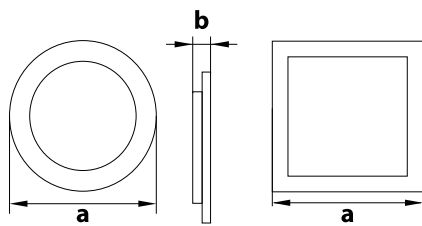

[mm]	a	b	[mm]	a	b
ALC-R-090:	Ø 155	20	ALC-S-090:	155	20
ALC-R-120:	Ø 175	20	ALC-S-120:	175	20
ALC-R-180:	Ø 225	20	ALC-S-180:	225	20
ALC-R-240:	Ø 300	20	ALC-S-240:	300	20



CCT - możliwość wyboru
barwy światła



przełącznik zmiany
temperatury barwowej



możliwy montaż
natynkowy
i podtynkowy



ALC-R
wnętrze oprawy



ALC-S
wnętrze oprawy



kod

C39-ALC-S09-CCT
C39-ALC-S12-CCT
C39-ALC-S18-CCT
C39-ALC-S24-CCT
C39-ALC-R09-CCT
C39-ALC-R12-CCT
C39-ALC-R18-CCT
C39-ALC-R24-CCT



EAN

5900280955418
5900280955425
5900280955432
5900280955449
5900280955494
5900280955500
5900280955517
5900280955524



opakowanie

1/60
1/40
1/20
1/20
1/60
1/40
1/20
1/20



barwa światła [K]

3000 / 4000 / 6000
3000 / 4000 / 6000
3000 / 4000 / 6000
3000 / 4000 / 6000
3000 / 4000 / 6000
3000 / 4000 / 6000
3000 / 4000 / 6000
3000 / 4000 / 6000



moc w trybie włączenia [W]

9
12
18
24
9
12
18
24



strumień świetlny [lm]

594 / 630 / 675
888 / 960 / 1044
1584 / 1620 / 1836
2064 / 2160 / 2472
594 / 630 / 675
888 / 960 / 1044
1584 / 1620 / 1836
2064 / 2160 / 2472