



OPRAWA HERMETYCZNA HLC „ARKOS”



Opis:

ARKOS to hermetyczna oprawa LED klasy premium. Charakteryzuje się bardzo wysokimi parametrami, szerokim kątem rozsyłu światła i dużą skutecznością świetlną (do 144 lm/W). Oprawa jest wodoodporna i pyłoszczelna, co pozwala na stosowanie jej w miejscach gdzie występuje duża wilgotność i zapylenie, tj. na parkingach i w halach magazynowych. ARKOS to idealny zamiennik tradycyjnych opraw hermetycznych. Zastosowanie nowoczesnych diod LED SMD zapewnia oszczędność energii względem tradycyjnych rozwiązań sięgającą nawet 90%.

Obudowa oraz osłona oprawy zbudowana została z najwyższej jakości tworzywa sztucznego (poliwęglanu) i zaprojektowana tak, aby spełniać normy szczelności przed wnikaniem wody i pyłu - IP65. Wysoka jakość, trwałość i żywotność w połączeniu z atrakcyjną ceną sprawia, że produkt ten spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

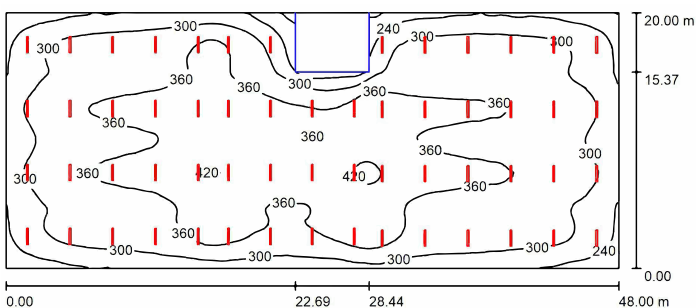

Zastosowanie:

- parkingi
- magazyny
- hale sportowe, siłownie
- hale przemysłowe
- linie produkcyjne
- obiekty logistyczne
- sklepy, markety

Pawilon handlowy: planowane natężenie 300lux; HLC-120A-50B-842B

Pomieszczenie				Montaż opraw	Wyniki		Zastosowane oprawy		
długość 48m	szerokość 20m	wysokość 5m	plaszczyna pracy 0.85m	natynkowy 5m	natężenie oświetlenia 330lx	równomierność 0.507	ilość 58	moc 50W	moc całkowita 2.90kW

powered by
TRIDONIC



Ra ≥ 80



Wydajne diody LED



Opcjonalne złącza Stucchi



Kod	Moc	Barwa światła*	Strumień świetlny	Współczynnik mocy	Wskaźnik oddawania barw**	Kąt świecenia	Skuteczność świetlna	Waga	Wymiary
HLC-120x-30	30W	4 000K	4 100lm	>0.95	≥80	120°	135lm/W	1.95kg	1300x120x85mm
HLC-120x-35	35W	4 000K	5 300lm	>0.95	≥80	120°	152lm/W	1.95kg	1300x120x85mm
HLC-120x-50	50W	4 000K	7 200lm	>0.95	≥80	120°	144lm/W	1.95kg	1300x120x85mm
HLC-120x-60	60W	4 000K	8 600lm	>0.95	≥80	120°	143lm/W	1.95kg	1300x120x85mm
HLC-120x-70	70W	4 000K	10 000lm	>0.95	≥80	120°	143lm/W	1.95kg	1300x120x85mm

*4 000K standard (3000; 5000; 5700K - barwa światła na zamówienie)

** CRI≥80 standard (CRI≥90 – dostępne na zamówienie)

W zestawie uchwyty montażowe natynkowe. Opcjonalnie dostępne zawiesia linkowe w długościach: 1.5m, 3.0m i 5.0m

Model oprawy	Oprawa pojedyncza	Łączenie opraw	Fast Connect	Okablowanie 3-żyły	Okablowanie 5-żył	Okablowanie 7-żył	Moduł awaryjny*	Switch DIM	Sterowanie bluetooth	Sterowanie DALI
HLC-120x-30	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
HLC-120x-35	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
HLC-120x-50	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
HLC-120x-60	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
HLC-120x-70	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓

*dostępne tylko dla wersji pojedynczych zwieszanych na linkach