


OPRAWA DOWNLIGHT LED






LED DOWNLIGHT FIXTURE
DOWNLIGHT-LED-LEUCHTE
СВЕТИЛЬНИК LED DOWNLIGHT
LED SVÍTIDLO DO PODHLEDU

DLF FALED

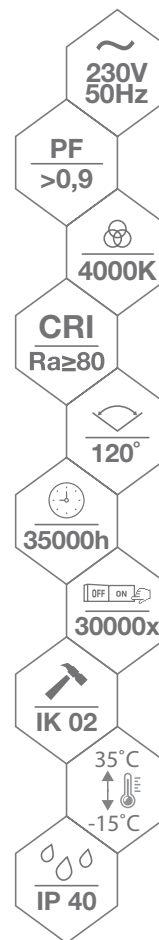

MATERIAŁ ► stop aluminium, klosz: szkło
MATERIAL ► aluminum alloy, lamp cover: glass
MATERIAL ► aluminiumlegierung, schirm: glas
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, колпак: стекло
MATERIAŁ ► hliník, stínidlo: sklo

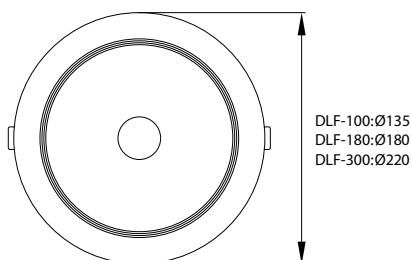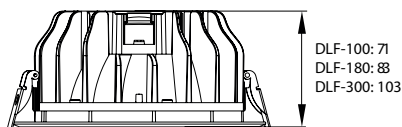


źródło światła LED z odbłyśnikiem



złącze przyłączeniowe



mocowanie podtynkowe za pomocą uchwyty



solidny radiator



Średnice otworów montażowych

DLF-100: ø120
DLF-180: ø167
DLF-300: ø300



kod

C70-DLF-100-4K
C70-DLF-180-4K
C70-DLF-300-4K



EAN

5900280908506
5900280908513
5900280908520



opakowanie

1/27
1/18
1/12



barwa światła [K]

4000
4000
4000



moc [W]

10
18
30



strumień świetlny [lm]

700
1350
2250