

GAMMA LED

LED GO!

220-240 V | LED |  IP54 | IK10

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP54;
Odporność na uderzenia:	IK10;
Moc nominalna [W]:	12.00;
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	950;
Temperatura barwowa [K]:	4000;
SDCM:	≤ 6;
Klasa energetyczna:	A;
Materiał korpusu oprawy:	PP;
Materiał klosza:	PC;
Rodzaj klosza:	OPAL;
Sposób montażu:	natynkowy;
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø280/72;

*Tolerancja +/- 10%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną i podwyższoną szczelnością IP54. Dzięki podstawie i kloszowi wykonanemu z uderzenioodpornego PC jest to plafon LED zachowujący wysoką odporność na uderzenia IK10. Dostępna jest w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR).

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa umożliwiająca montaż sufitowy lub ścienny, przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, w ciągach komunikacyjnych oraz na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne. Szczególnie polecana jest w obiektach użyteczności publicznej oraz wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym.

GAMMA LED


LED GO!

DOSTĘPNE TYPY

Kliknij w >> indeks, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Klasa energetyczna	RCR	Indeks
12	4000	950	OPAL	A		>> 226748
12	4000	950	OPAL	A	tak	>> 226755/H
12	4000	950	OPAL	A	tak	>> 226755

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI

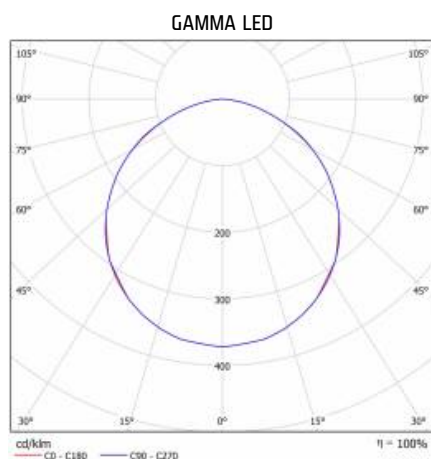

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2019-10-17

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



29/2019