

GAMMA LED BASIC

LED GO!



220-240 V | LED |  IP54 | IK10

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP54;
Odporność na uderzenia:	IK10;
Moc nominalna [W]:	7.00 - 13.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	800 - 1500
Temperatura barwowa [K]:	4000; 3000;
SDCM:	≤ 3; ≤ 6;
Klasa energetyczna:	A+; A;
Materiał korpusu oprawy:	PC; PP;
Rodzaj klosza:	OPAL;
Sposób montażu:	natynkowy;
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	∅220/72; ∅280/72;

*Tolerancja +/- 10%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną i podwyższoną szczelnością IP54. Dzięki podstawie i kloszowi wykonanemu z uderzenioodpornego PC jest to plafon LED zachowujący wysoką odporność na uderzenia IK10. Dostępna jest w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR). Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 500V.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa umożliwiająca montaż sufitowy lub ścienny, przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, w ciągach komunikacyjnych oraz na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne. Szczególnie polecana jest w obiektach użyteczności publicznej oraz wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym.

GAMMA LED BASIC

LED GO!

DOSTĘPNE TYPY

Kliknij w >> indeks, aby przejść do szczegółowej karty produktu

GAMMA LED BASIC 220


Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	RCR	Klasa energetyczna	Indeks
7	4000	800	OPAL		A+	>> 226847
7	4000	800	OPAL	tak	A+	>> 226854
7	4000	800	OPAL	tak	A+	>> 226854/H

GAMMA LED BASIC 280

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	RCR	Klasa energetyczna	Indeks
8	4000	980	OPAL		A+	>> 226779
8	3000	800	OPAL		A	>> 226731
8	4000	980	OPAL	tak	A+	>> 226878
8	3000	800	OPAL	tak	A	>> 226724
8	4000	1000	OPAL	tak	A+	>> 226878/H
13	4000	1500	OPAL		A+	>> 226687
13	4000	1500	OPAL	tak	A	>> 226694
13	4000	1500	OPAL	tak	A	>> 226694/H

*Tolerancja +/- 10%

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI

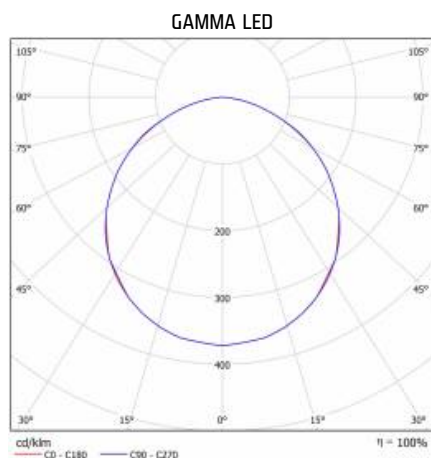

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2019-11-13



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



15/2019