



śruby ze stali nierdzewnej



zasilacz INVENTRONICS




uchwyt z możliwością regulacji kąta nachylenia



otwór na maszt

► JAS1-050DG-6K




JAS1-030




MATERIAŁ ► stop aluminium, szkło hartowane
MATERIAL ► aluminum alloy, tempered glass
MATERIAL ► aluminiumlegierung, gehärtetes glas
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, закаленное стекло
MATERIAL ► hliník, tvrzené sklo

kod	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	strumień świetlny [lm]	moc [W]	maksymalna średnica słupa montażowego
C82-JAS1-030DG-4K	5900280929327	1/2	4000	3 500	30	ø50
C82-JAS1-030DG-6K	5900280929341	1/2	6000	3 600	30	ø50
C82-JAS1-050DG-4K	5900280921208	1/2	4000	5 800	50	ø50
C82-JAS1-050DG-6K	5900280918628	1/2	6000	6 000	50	ø50

► JAS1-030 / JAS1-050

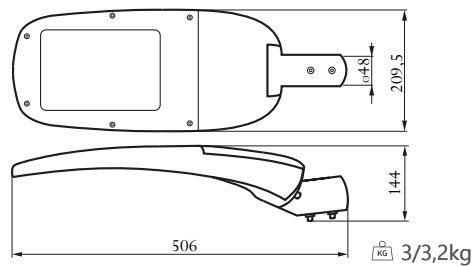

LED PHILIPS
30W - 36 szt.
50W - 72 szt.



AKCESORIA





kod



EAN

opis

C81-UOL-UR1 5900280927019 Uchwyt regulowany dla oprawy LOP1 30W, JAS1 30/50W, KUL1 50W - adapter do montażu na słupie Ø60mm



Zeskanuj kod QR aby uzyskać więcej informacji o tym produkcie

