

NAŚWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU

LED FLOODLIGHT WITH MOTION SENSOR
LED LICHTFLUTER MIT BEWEGUNGSMELDER

S-LFK2 KASTEŁ

MATERIAL ► stop aluminium, szkło hartowane
MATERIAL ► aluminum alloy, tempered glass
MATERIAL ► aluminiumlegierung, gehärtetes glas



NOWOŚĆ



S-LFK2-010




S-LFK2-020




S-LFK2-030



S-LFK2-050

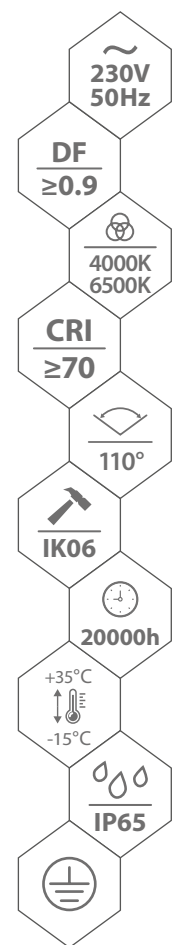

	a	b	c
S-LFK2-010:	95	155	53
S-LFK2-020:	120	186	53
S-LFK2-030:	150	205	53
S-LFK2-050:	180	235	53



szkło z powłoką „frosted glass”



zintegrowany czujnik ruchu PIR



regulacja czujnika



prosty montaż oprawy bez konieczności odkręcania uchwytu

BEMKO kod	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	P_{ON} moc [W]	P_{sb} moc w trybie czuwania [W]	strumień świetlny [lm]	klasa energetyczna
C64-S-LFK2-010BL-4K	5900280970022	1/20	4000	10	<0.5	800	F
C64-S-LFK2-010BL-6K	5900280970039	1/20	6500	10	<0.5	820	F
C64-S-LFK2-020BL-4K	5900280970046	1/20	4000	20	<0.5	1640	F
C64-S-LFK2-020BL-6K	5900280970053	1/20	6500	20	<0.5	1660	F
C64-S-LFK2-030BL-4K	5900280970060	1/10	4000	30	<0.5	2520	F
C64-S-LFK2-030BL-6K	5900280970077	1/10	6500	30	<0.5	2550	F
C64-S-LFK2-050BL-4K	5900280970084	1/10	4000	50	<0.5	4280	F
C64-S-LFK2-050BL-6K	5900280970091	1/10	6500	50	<0.5	4320	F