


PLAFONIERA LED




LED CEILING LAMP
LED DECKENLEUCHTEN
СВЕТИЛЬНИК LED
PLAFONIÉRA LED

PSF707 DIANA

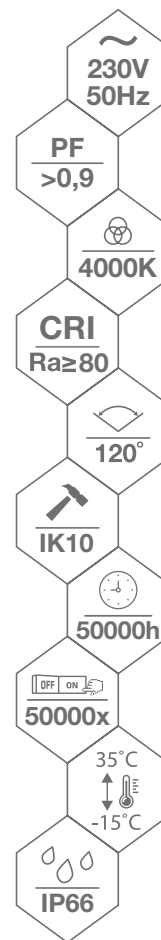


MATERIAŁ ► PC
MATERIAL ► PC
MATERIAL ► PC
МАТЕРІАЛ ► PC
MATERIAŁ ► PC

► PSF707-164

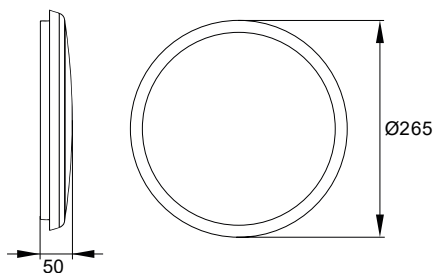

► PSF707-224

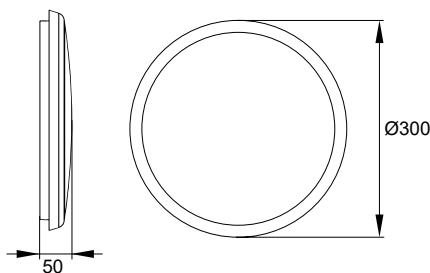

niski profil oprawy



mleczny klosz



zamknięte złącze przyłączeniowe



regulacja czujnika ruchu



poprzeczka ułatwiająca montaż



certyfikat PZH

				P_{ON}	P_{sb}		
kod	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	moc w trybie włączenia [W]	moc w trybie czuwania [W]	strumień świetlny [lm] 100% / 20% (półcieni)	wbudowany czujnik ruchu
C36-PSF707-164	5900280939739	1/5	4000	16	-	1300	nie
C36-PSF707-224	5900280926715	1/5	4000	22	-	2000	nie
C36-PSF707-164-MD	5900280939746	1/5	4000	16	<0.5	1300 / 260	tak (mikrofalowy z f.półcienia)
C36-PSF707-224-MD	5900280924018	1/5	4000	22	<0.5	2000 / 400	tak (mikrofalowy z f.półcienia)