

LED CEILING LAMP  
LED DECKENLEUCHTE  
LED СВЕТИЛЬНИК  
PLAFONIÉRA LED



wbudowany zasilacz



diody led dostępne w dwóch barwach




kostka przyłączeniowa



klosz mleczny





PLD-260-120-MS - czujnik ruchu SES73  
Detekcja: 360°,  
Zasięg do 8m - sufit, 15m - ściana  
Czas reakcji: 0,1s, Kąt świecenia: 160°  
Czas załączania 10sec±3sec -> 12min±1min

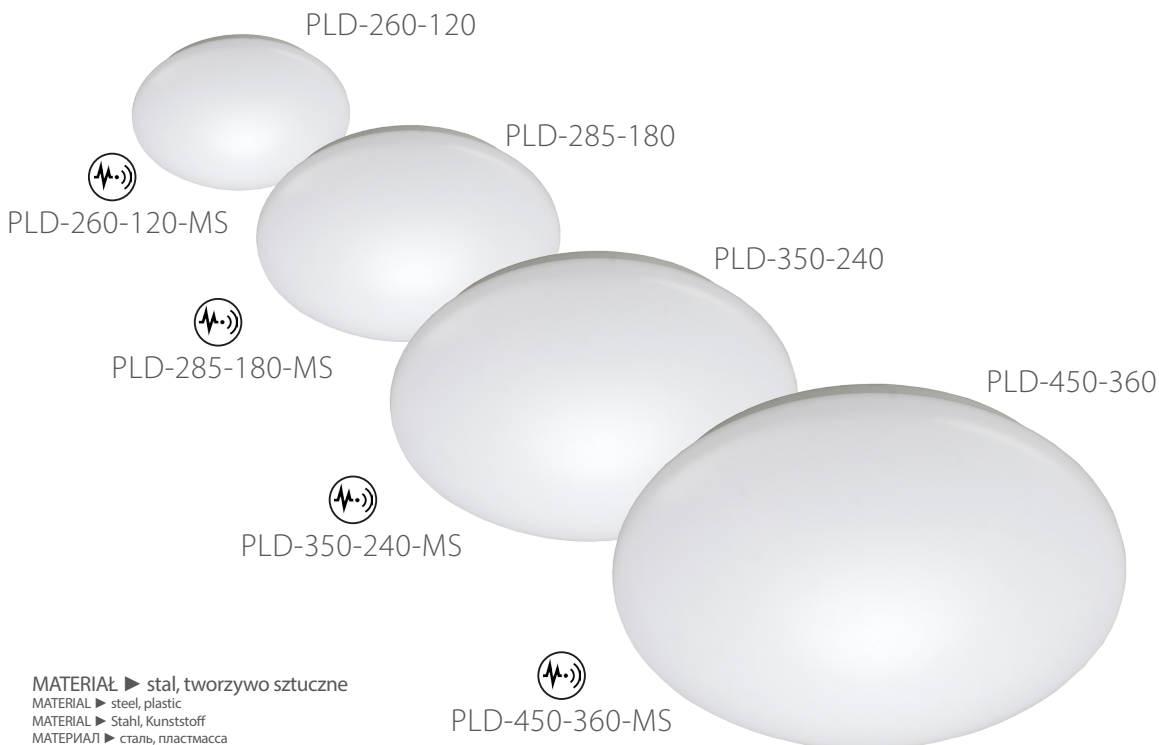

MATERIAŁ ► stal, tworzywo sztuczne  
MATERIAL ► steel, plastic  
MATERIAL ► Stahl, Kunststoff  
МАТЕРІАЛ ► сталь, пластик  
Materiál ► ocel, plast

kod	EAN	opakowanie	Barwa światła [K]	strumień światła [lm]	moc [W]	Wymiary ø/w[mm]
C37-PLD-260-120-3K	5900280909671	1/10	3000	900	12	260/90
C37-PLD-260-120-4K	5900280909688	1/10	4000	960	12	260/90
C37-PLD-285-180-3K	5900280933256	1/5	3000	1450	18	285/90
C37-PLD-285-180-4K	5900280933249	1/5	4000	1500	18	285/90
C37-PLD-350-240-3K	5900280909695	1/5	3000	1800	24	325/100
C37-PLD-350-240-4K	5900280909701	1/5	4000	1900	24	325/100
C37-PLD-450-360-3K	5900280909718	1/5	3000	2700	36	435/120
C37-PLD-450-360-4K	5900280909725	1/5	4000	2900	36	435/120
C37-PLD-260-120-3K-MS	5900280913975	1/10	3000	900	12	260/90
C37-PLD-260-120-4K-MS	5900280913999	1/10	4000	960	12	260/90
C37-PLD-285-180-3K-MS	5900280933263	1/5	3000	1450	18	285/90
C37-PLD-285-180-4K-MS	5900280933270	1/5	4000	1500	18	285/90
C37-PLD-350-240-3K-MS	5900280921383	1/5	3000	1800	24	325/100
C37-PLD-350-240-4K-MS	5900280921390	1/5	4000	1900	24	325/100
C37-PLD-450-360-3K-MS	5900280921406	1/5	3000	2700	36	435/120
C37-PLD-450-360-4K-MS	5900280921413	1/5	4000	2900	36	435/120
C37-PLD-260-120-4K-24V*	5900280913340	1/10	4000	960	12	260/90

Zeskanuj kod QR aby uzyskać więcej informacji o tym produkcie




### +SES

Możliwość montażu mikrofalowego czujnika ruchu

### +UA

Możliwość montażu układu awaryjnego (compatible with build-in emergency module)



\*Plafoniera zasilania napięciem zmiennym 24V