

MICROWAVE SENSOR
 MIKROWELLEN-BEWEGUNGSMELDER
 МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК
 РОУВБОВÉ ČIDLO-MIKROVLNNÉ




dioda sygnalizująca pracę




SES71WH - regulacja płynna:
 TIME, SENS, LUX



SES72WH - regulacja płynna:
 TIME, SENS, LUX



SES73WH - regulacja płynna:
 TIME, SENS, LUX



SES74WH - regulacja skokowa:
 TIME, SENS, LUX



SES76WH - szybkozłącza

Zeskanuj kod QR
 aby uzyskać więcej
 informacji o tym produkcie



SES71WH



SES72WH



SES73WH




SES74WH




SES76WH
 funkcja ściemniania
 sterowanie napięciem
 stałym: 1-10V

kod	kod EAN	opakowanie	wymiary d/s/w [mm]	typ czujnika	sposób regulacji	zakres detekcji	moc max [W]
B52-SES71WH	5900280902542	1/50	77/46/44	mikrofalowy	potencjometr	360° max 8m	1200/300
B52-SES72WH	5900280908681	1/50	54,5/39,4/37,2	mikrofalowy	potencjometr	360° max 6m	1200/300
B52-SES73WH	5900280908698	1/50	54,5/39,4/25	mikrofalowy	potencjometr	360° max 15m	1200/300
B52-SES74WH	5900280908704	1/50	55,8/39,4/25	mikrofalowy	DIP - switch	360° max 2/5/8m	1200/300
B52-SES76WH	5900280913616	1/50	77,7/45/25,5	mikrofalowy	DIP - switch	360° max 15m	wyłącznie ściemniające źródła LED: max.600W


►SES71WH




►SES72WH




►SES73WH



►SES74WH



►SES76WH

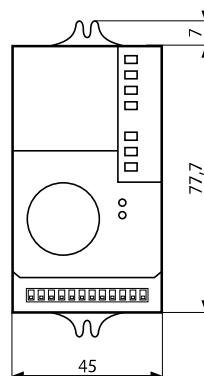

KOLOR ►
 colour ►
 Farbe ►
 Цвѣт ► WHITE

