




Opláštěné transformátory, separační nebo bezpečnostní, s ochranou proti přetížení a zkratu, určené zejména pro montáž na lištu T-35. Estetické opláštění s pružnou úchytkou usnadňuje a urychluje montáž. Vyrobené v II. izolační třídě a stupni krytí IP30/IP40, max. teplota okolí 40°C, tepelná třída izolace B (130°C). Vyrobeno v souladu s EN61558-2-4, EN61558-2-6.



**Rozsah výkonu:** 10 - 100VA

**Rozsah napětí PRI:** 110 - 500V 50/60 Hz

**Rozsah napětí SEC:** 6 - 250V

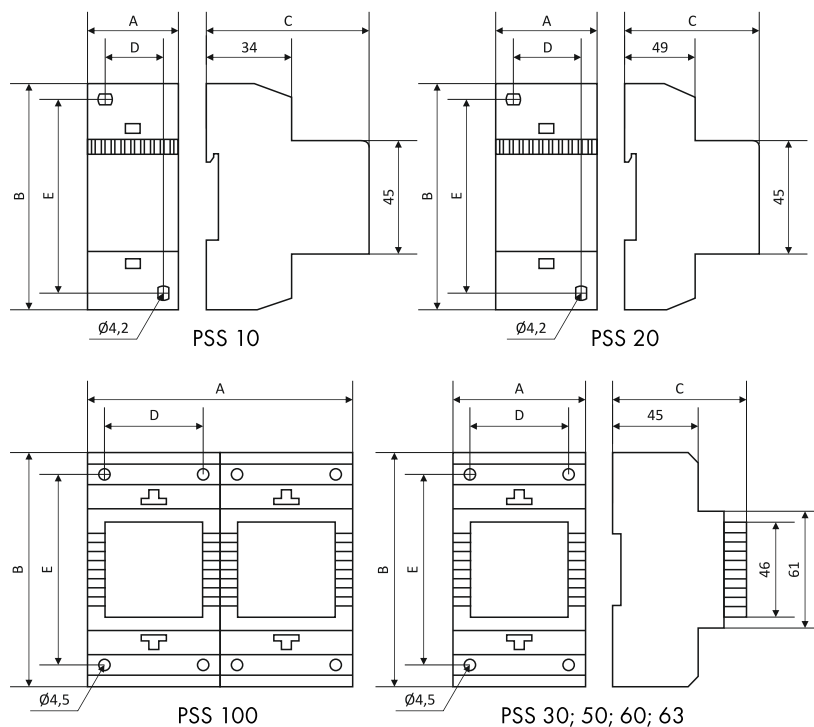

Typ	Výkon [VA]	Rozměry [mm]					Váha [kg]
		A	B	C	D	E	
PSS 10	10	35	92	66	24	79	0,32
PSS 20	20	53	110	66	40	88	0,56
PSS 30	30	72	110	63	52	98	0,90
PSS 50	50	72	110	72	52	98	1,10
PSS 60	60	72	110	72	52	98	1,20
PSS 63	63	72	110	72	52	98	1,20
PSS 100	100	144	110	72	52	98	2,20