




Opláštěné transformátory, separační nebo bezpečnostní, s ochranou proti přetížení a zkratu, určené zejména pro montáž na lištu T-35. Estetické opláštění s pružnou úchytkou usnadňuje a urychluje montáž. Vyrobené v II. izolační třídě a stupni krytí IP20, max. teplota okolí 40°C, tepelná třída izolace B (130°C). Vyrobeno v souladu s EN61558-2-4, EN61558-2-6.

Výkon: 16, 20, 30, 50, 63, 80VA
Rozsah napětí PRI: 110 - 500V 50/60 Hz
Rozsah napětí SEC: 6 - 230V

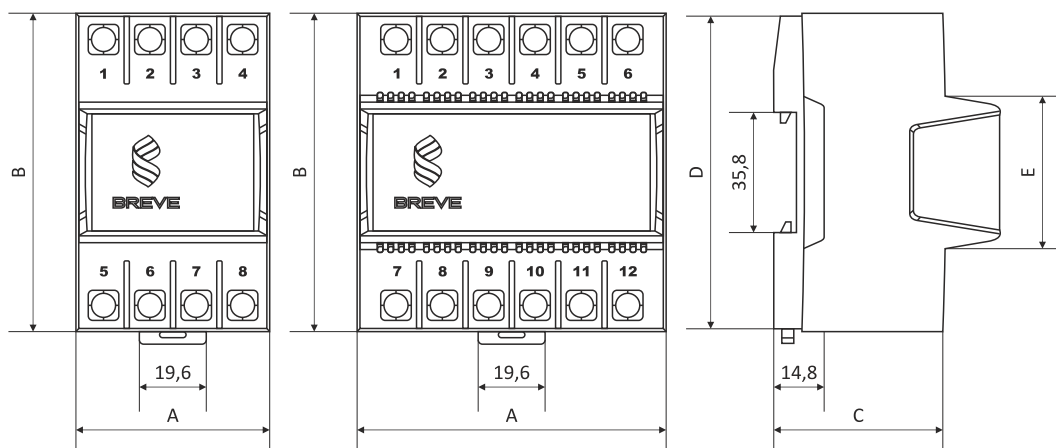

Typ	Výkon [VA]	Rozměry [mm]					Váha [kg]
		A	B	C	D	E	
PSS 16N	16	54	94	50	92	46	0,55
PSS 20N	20	54	94	50	92	46	0,66
PSS 30N	30	54	94	50	92	46	0,74
PSS 50N	50	90	94	50	92	46	1,10
PSS 63N	63	90	94	50	92	46	1,10
PSS 80N	80	90	94	50	92	46	1,30