



P052




P053

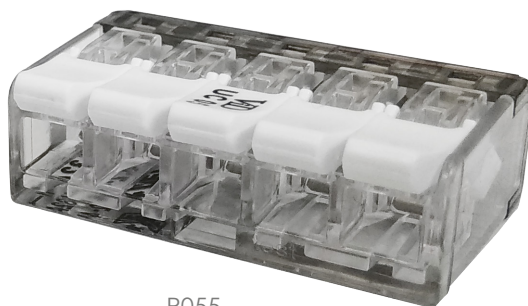


P055

MATERIAŁ ► PC  
MATERIAL ► PC  
MATERIAL ► PC  
МАТЕРИАЛ ► PC  
MATERIÁL ► PC


► P052



► P053



► P055

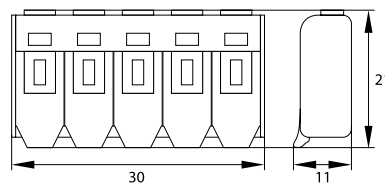


obudowa wykonana z wysokiej jakości poliwęglanu



łatwe w użyciu



okienko testowe



pewny ścisk przewodu poprzez system dźwigni



kod

E03-P052-100  
E03-P053-50  
E03-P055-25



EAN

5900280933171  
5900280941480  
5900280941497



opakowanie

100  
50  
25



ilość otworów

2  
3  
5



przekrój przewodu

0,2 ÷ 4mm<sup>2</sup>  
0,2 ÷ 4mm<sup>2</sup>  
0,2 ÷ 4mm<sup>2</sup>



max. obciążenie [A]

32  
32  
32